Fiche technique Clips antidérapants pour caillebotis et escaliers

Lo Scalino s.r.l. Via Per Castelfranco, 33 40053 Valsamoggia (Bologna) Italy Tel: +39 059 244255 Mobile +39 335 5436115

CLIPS ANTIDÉRAPANTS POUR CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES POUR SOLS EXTÉRIEURS ET ESCALIERS À MARCHE CAILLEBOTIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clip en PVC renforcé avec un ressort interne en acier harmonique

Épaisseur S1 BASE	2/3 mm
Épaisseur S2 MAXI	4/5 mm
Épaisseur de piétinement	2,5 mm
Largeur du fond	50 mm + - 2 mm
Durée	over 5 years

Largeur de la base (B):

mm 100 (3,94")
mm 75 (2,95")
mm 50 (1,97")
mm 44 (1,73")
mm 30 (1,18")
mm 25 (0,98")

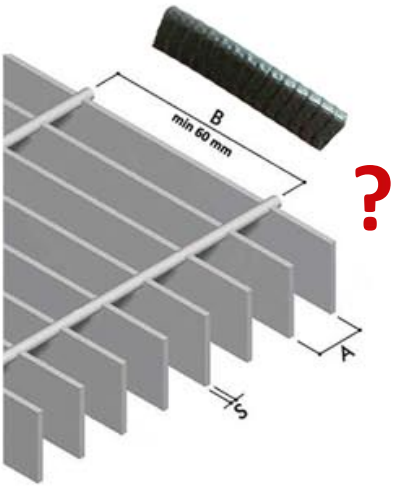

Avant de demander un devis pour les clips antidérapants, veuillez nous indiquer la largeur du treillis (B), l'épaisseur de la plaque verticale (S) et le nombre de mètres carrés que vous devez équiper avec les clips, marches comprises, de l'escalier, des paliers et des planchers en caillebotis.

Montage simple et économique des clips antiderapants pour sols et escaliers caillebotis

Le montage est très simple, il suffit d'insérer manuellement les clips par pression sur la plaque d'appui S de 2-3 / 4-5 mm d'épaisseur, et d'effectuer l'alignement avec le marteau.
Veuillez nous indiquer la distance entre les bielles des planques d'appui (B) et l'épaisseur (S).

Aucune mesure de protection n'est nécessaire, juste de simples gants de travail. Pas besoin d'adhésifs, de vis, de boulons, pas de maintenance.
Les quantités à insérer, linéairement ou aléatoirement, dépendent de la surface de positionnement de la grille, sont fixée sur les marches de l'escalier caillebotis extérieur et sur les surfaces de marche en fonction du sens et du trafic.
Le ressort interne rend les clips non détachables.
Nous recommandons d'insérer les clips tous les 10/12 cm en alternance, de 90 à 110 pièces par mètre carré.